


Weber

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [colles, mastics & joints](#)

Le primaire weberprim universel

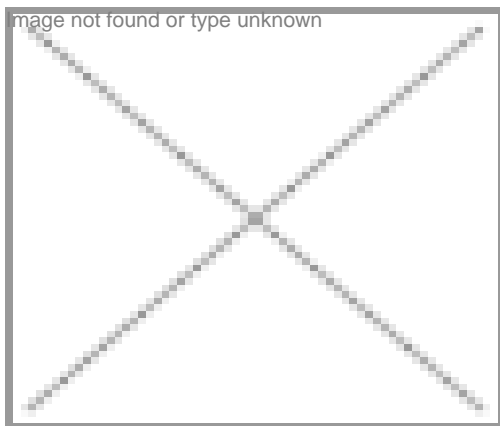

Formulé avec une granulométrie importante de silice et une forte concentration de charge qui favorise l'accroche tout en garantissant une facilité de mise en œuvre, le primaire weberprim universel de Weber est adapté à un large spectre d'applications en neuf et rénovation. Il est utilisable aux sols comme aux murs intérieurs ou extérieurs, que les supports soient de nature poreuse ou bien fermés (consommation de 100 à 200 g/m²), voire exposés aux remontées d'humidité après l'application de deux couches de primaire époxy (consommation de 125 g/m²), et peut remplacer par son action les trois références weber.prim RP, weber.prim AD et

weber.prim express.

Prêt à l'emploi, filmogène et concentré en adjuvants (résine, fluidifiants), weberprim universel est crédité d'une vitesse de séchage particulièrement rapide, calculée en conditions normales à 45 minutes après son application sur un carrelage ou des dalles en vinyle, contre 1h30 communément. Il possède une texture anti-goutte limitant les coulures et forme un film de couleur jaune qui permet de vérifier sa présence sur toute la surface d'application. Il est conditionné en bidon de 1 kg et en seaux rectangulaires de 5, 10 ou 20 kg dans lesquels la matière peut être directement prélevée par un rouleau en laine.