


# Semin

[Accueil](#) / [BATIDISTRIBUTION](#) / [Produits](#) / [Fixation](#)

## Le montage des plafonds suspendus I-Clic

Le procédé de plafonds suspendus I-Clic proposé par Semin est conçu conçu pour offrir une grande rapidité de pose grâce à des entretoises de 120 cm et des distances maximum entre suspente de 300 cm (surface suspendue de 3,6 m<sup>2</sup>). Le principe de montage est simple. Après avoir déterminé la hauteur de montage et tracé les points de fixation, le monteur ancre mécaniquement en périphérie du plafond des lisses 20-28 (elles accueilleront les entretoises) et des rails 101 (ils accueilleront les poutrelles primaires en

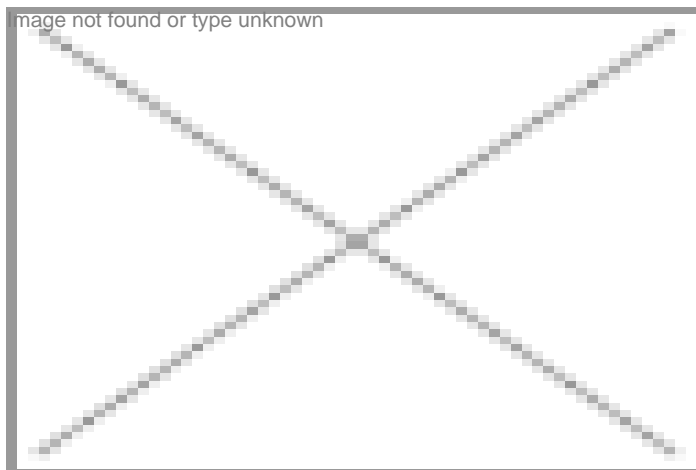

forme de I). Une fois cette ossature réalisée, il positionne les tiges filetées au plafond et relie les suspentes M6 qu'elles supportent aux poutrelles qui seront également vissées au rail 101 – le réglage de la hauteur de la suspente est effectué avec des écrous. Ensuite, pour chaque longueur formée de deux poutrelles, ces dernières sont reliées entre elles à l'aide d'un accouplement court avant qu'enfin les entretoises soient posées par clipsage entre chaque poutrelle et à partir des lisses 20-28 pour rigidifier le tout. A noter que cette solution I-Clic est un système avec Avis Technique et PV Feu et bénéficie d'une protection galvanisée Z275 lui procurant une résistance de 200 heures au brouillard salin.

### I-Clic Tour

Pour promouvoir son système I-Clic, Semin a organisé un grand tour de France avec son camion I-Clic' Truck. A cette occasion, ses commerciaux et ses démonstrateurs ont pu former les artisans et entreprises à ce système. Parallèlement, un jeu-concours intitulé « Qui sera le plus rapide ? » permettait de faire gagner de nombreux lots aux professionnels présents.