

Brennenstuhl

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Eclairage](#)



Multi Battery et Professional Line

L'offre Multi Battery 18 V de Brennenstuhl rassemble des équipements qui peuvent être équipés d'un adaptateur correspondant à la connectique des batteries d'une des grandes marques du marché de l'outillage électroportatif, à savoir Bosch, Dewalt & Milwaukee, Festool, Flex, Makita, Metabo (CAS). Initiée avec les deux projecteurs Multi 4000 MA et Multi 6500 MH, cette ligne a pris de l'ampleur et compte aujourd'hui une lampe torche, deux projecteurs rechargeables à vitre opaque, dont un

hybride qui commute directement sur la batterie en cas de coupure de l'alimentation secteur, un projecteur rond à dôme opaque à éclairage sur 360° et un projecteur sur mât télescopique qui va bénéficier ici d'un petit focus. Ce luminaire est entièrement rangé dans un boîtier compact, fourni avec une housse de transport, qui intègre également le logement de la batterie et deux pieds rétractables qui assureront la stabilité du matériel en usage. Une fois son mât télescopique déplié jusqu'à une hauteur maximale de 1,83 m (quatre sections extensibles), il libère une rampe lumineuse inclinable et pivotante qui procure un éclairage de 7 700 lm d'une température de 6 500 K. Le flux lumineux peut être réglé sur quatre modes par degrés de 25%. Ce projecteur est classé IP54 et IK08 contre les chocs.

La société Brennenstuhl a par ailleurs étoffé sa ligne premium Professional Line dans le domaine des coffrets de chantier qui compte désormais six références déclinées pour couvrir un vaste champ de configurations. Ces boîtiers sont fabriqués dans un matériau plastique et élastomère qui allie une résistance aux hydrocarbures, huiles, graisses, rayons UV... avec une grande solidité face aux chocs et aux intempéries – ils peuvent être utilisés par des températures allant de -30°C à +80°C. Ils sont gerbables grâce au dessin de leur base qui correspond en

inverse à celui de leur couvercle, avec même une rainure pratiquée pour loger la poignée de transport. A noter que le couvercle est équipé de deux fermetures à levier inoxydable et que les pieds du coffret sont munis de patins en caoutchouc antidérapants. La marque propose six

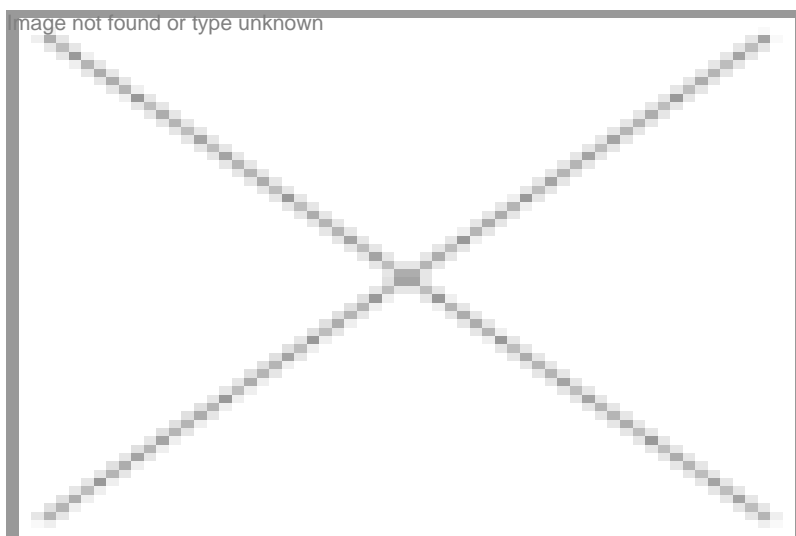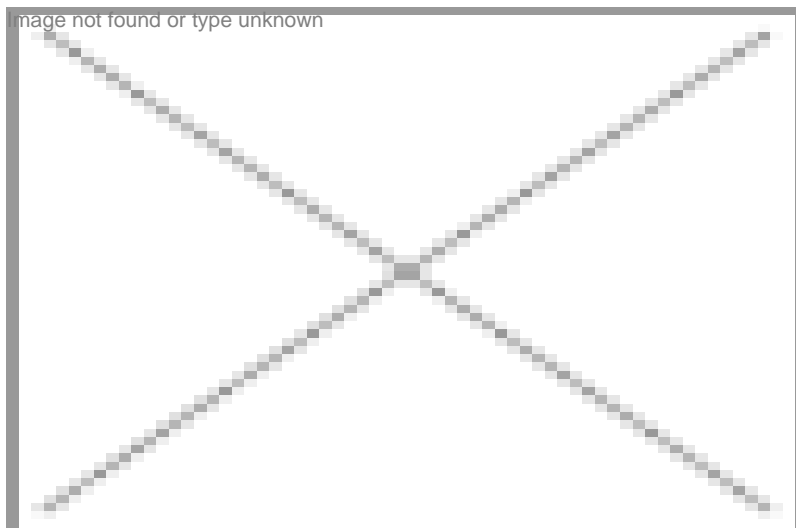

modèles allant de 25 A et 40 A de courant nominal et comprenant de 6 à 8 prises de courant à clapet avec une proportion variable entre prises de type E françaises et les prises CEE, une fiche qui peut être de type E ou CEE, un interrupteur différentiel 30 mA.