


mai 2018

Dimaco

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Nettoyage](#)

Nettoyeur à essence sur remorque

Le nettoyeur haute pression à essence de Dimaco référence REM TIE 41 160 HDEC, adapté notamment à l'hydrocurage, est équipé d'une pompe radiale à vilebrequin (3 pistons céramique) et d'un réducteur réduisant la vitesse de rotation de la pompe (1 450 tr/min) pour allonger la durée de vie de ce matériel. Ce nettoyeur à démarrage électrique équipé d'un moteur Honda de 24 cv présentant un débit de 41 l/min et une pression de 160 bar est pourvu d'un régulateur anti-coups de bélier, d'un système d'injection de produit intégré et d'une platine montée sur silentblocs. Il est équipé en standard de deux enrouleurs manuels BP et HP en aluminium, d'un flexible en PVC ? 19 mm de 25 m et d'un flexible 3/8" à deux tresses métalliques de 30 m, d'un pistolet HP avec raccord tournant, d'une lance double 900 mm réglable haute et basse pression, d'une lance turbo 700 mm avec buse rotative, de deux déboucheurs canalisation et d'un boîtier Connectéo (offert) qui en fait un équipement intelligent (cf. présentation du produit dans le CR Batimat du BBI 150). Un kit de sablage, un kit hydroéjecteur, un réservoir antigel et un réservoir détergent sont par ailleurs proposés en option.

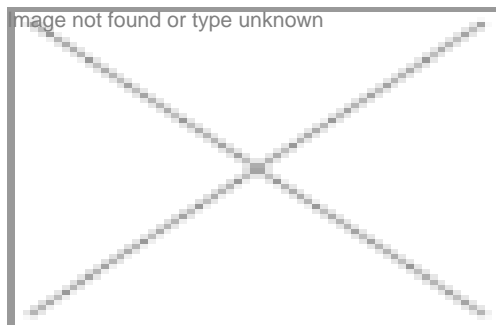

Ce nettoyeur est monté sur une remorque (permis B suffisant si le PTAC de l'ensemble ne dépasse pas 3 500 kg) à un essieu freiné avec châssis porteur en acier galvanisé, réserve d'eau anti-roulis de 1 100 litres, filtre à eau de 50 µm et barres de protection cyclistes.