
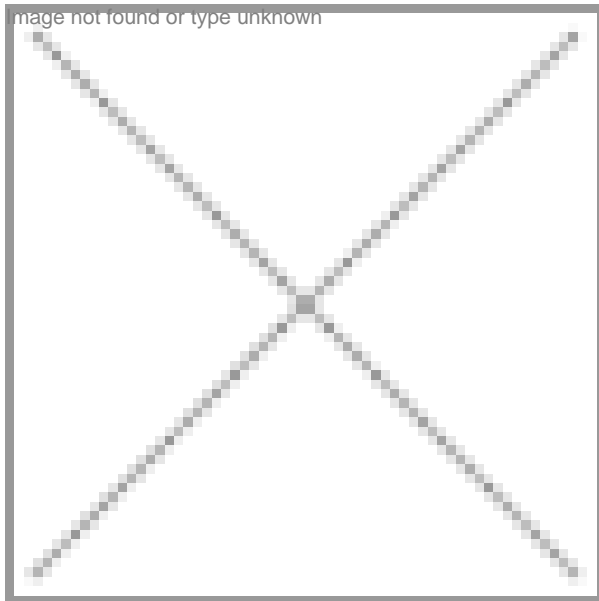


# Bostitch

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Outillage électroportatif](#)

## Du solide dans les cloueurs et les agrafeuses

Le cloueur pneumatique IC90-1-E Bostitch, dédié au gros œuvre et à l'industrie de la filière bois, pose des clous faisant de 45 à 90 mm de longueur et d'un diamètre allant de 2,50 à 3,10 mm. Il possède un échappement réglable à 360°, une gâchette simple sécurité, un cache de protection contre les poussières et les débris au niveau du nez, un magasin d'une capacité maximale de 225 clous équipé d'un plateau mobile. Au-delà du modèle de base, Bostitch propose cette machine avec une poignée supplémentaire dotée d'une palette pour une double sécurité en utilisation et un système d'attache par câbles en partie supérieure pour une utilisation en atelier. A noter que le cloueur IC60-1-E pour clous de 25 à 60 mm de longueur bénéficie également de cette version (équipement sur demande).

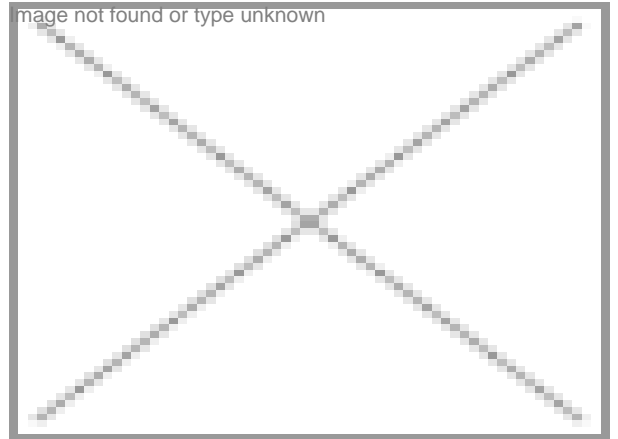

Côté agrafeuses pneumatiques, la S2650-2-E est une machine à double sécurité conçue pour poser des agrafes d'une couronne de 25 mm et aux pattes de 25 à 50 mm de longueur – capacité du magasin de 140 agrafes – pour le pré-assemblage des fermettes industrialisées, la fixation de box carton sur palette bois (PLV), la fabrication de caisses mixtes (bois/carton), le domaine de la literie, etc. Elle peut tirer en rafale comme au coup par coup, le passage de l'un à l'autre mode s'effectuant très rapidement par le basculement d'une petite molette positionnée sur la gâchette. Elle possède un système d'ouverture rapide au niveau du nez pour avoir un accès direct à toute agrafe bloquée, le nez étant par ailleurs protégé par un cache souple transparent. Cette agrafeuse, dont le boîtier est en magnésium, bénéficie par ailleurs d'une

nouvelle forme avec un capot carré plus ergonomique à l'usage, d'une poignée surmoulée et d'un crochet de suspension en partie arrière. Il existe aussi un modèle S2638-6-E directement livré avec une gâchette double sécurité (gâchette pour tir en rafale livrée dans le carton) qui accepte des agrafes de 15 à 38 mm de longueur.

Bostitch propose également dans cette famille les deux modèles S4650-6-E et S4765-6-E (jusqu'à 65 mm, utilisée dans le principe de construction MBOC) pour des agrafes de 12,45 mm de couronne et S5650-6-E et S5765-6-E pour des agrafes de 11,1 mm de couronne. Pour les deux types d'agrafes, les longueurs s'échelonnent de 20 à 65 mm.