


# Argenta

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Quincaillerie](#)

## Charnière invisible EXO XC-10

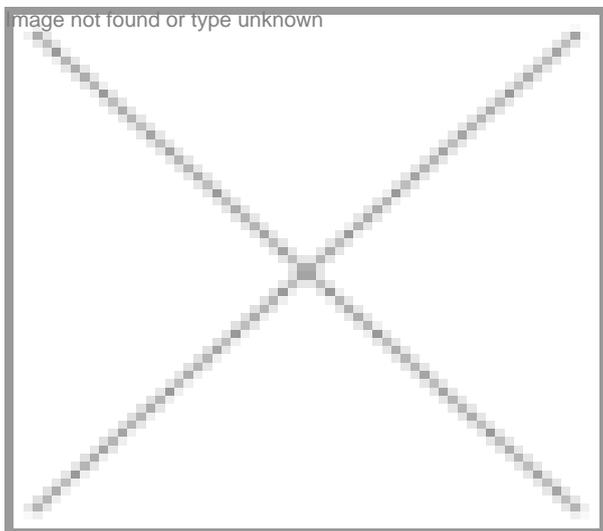

La charnière argenta invisible EXO XC-10 à angle d'ouverture de 180° a été développée pour répondre aux configurations avec l'installation d'une plinthe ou d'un revêtement mural. Disposant d'une distance d'encastrement variable de 4 à 10 mm par rapport à l'avant du panneau de porte, elle offre une grande flexibilité qui permet de varier les possibilités d'emploi. Ainsi, il est possible de travailler sans doublage sur la porte et la paroi et de rajouter ensuite un panneau de 10 mm d'épaisseur sur ces deux surfaces, de travailler avec un doublage de 4 mm sur la porte et la paroi et de rajouter ensuite une finition de 6 mm d'épaisseur sur ces deux surfaces, de travailler avec un doublage de 4 mm sur la porte et la paroi et de rajouter un chambranle

de 12 mm d'épaisseur sur la paroi, etc. Cette charnière EXO XC-10 est universelle pour portes gauches et droites jusqu'à 1 030 mm de largeur, 46 mm d'épaisseur finition comprise et d'un poids maximum de 75 kg, variable selon la largeur de la porte et le nombre de charnières. Elle bénéficie d'un réglage 3D de  $\pm 3$  mm en hauteur et en largeur et de  $\pm 1,1$  mm en profondeur et a été testée pour un minimum de 200 000 cycles d'ouverture fermeture.

Encadrement Invisidoor modulaire sur chantier

L'encadrement invisible pour porte Invisidoor est aujourd'hui proposé par Argent Alu dans une génération 2.0 modulaire conçue pour réduire les délais de mise en œuvre sur les chantiers. La société belge peut désormais livrer des profils aluminium qui seront découpés sur place en fonction de la hauteur et de la largeur de la porte à installer, des bases destinées à recevoir les charnières qui pourront être installées à tout endroit des profils, tout comme la serrure, ainsi que des plaques de finition à clipser pour parachever l'encadrement – il est également possible dans ce système d'intégrer un ferme-porte. Cette liberté de montage permet de réaliser à volonté tout encadrement Invisidoor pour portes droites et gauches ou à galandage, avec le nombre de charnières que l'on veut. La porte doit être d'une épaisseur comprise entre 38 et 40 mm, d'une hauteur maximale de 4 000 mm et d'une largeur maximale de 1 250 mm.

