


# ING Fixations

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Fixation](#)

## La vis Top-Roc pour la pose des menuiseries sans calage

La société ING Fixations propose avec sa vis de montage à distance Top-Roc une solution performante pour la pose des cadres de fenêtres ou de portes. Elle est conçue avec une empreinte six pans, sans tête pour ne pas cintrer la menuiserie, et comporte deux filetages à bois séparés ce qui permet d'assembler solidement deux éléments sans modifier leur espacement.

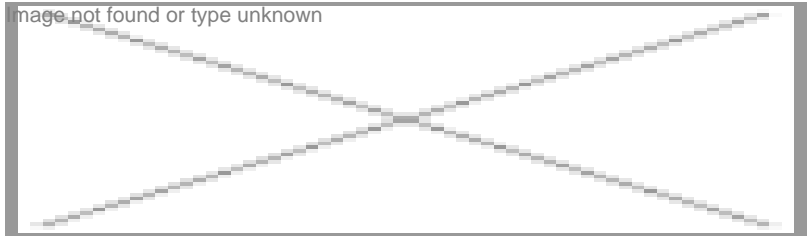

La Top-Roc est déclinée en dix versions pour répondre aux contraintes des différents montages quel que soit le type de dormant (bois, maçonnerie) et la nature de la menuiserie (bois, PVC, PVC renforcé et aluminium). Il y a ainsi un modèle pour la pose de menuiserie bois sur dormant bois avec un filet supérieur de 22 mm de longueur, trois pour le PVC (filet de 22 et 33 mm en rénovation sur dormant bois et 45 mm en neuf sur maçonnerie), deux pour le PVC renforcé (filet de 33 mm en rénovation et 45 mm en neuf) et quatre Alu (filet de 22 et 33 mm en rénovation, 45 et 55 mm en neuf), le tout dans des longueurs qui peuvent aller de 60 à 350 mm selon la référence. La fixation sur le dormant est réalisée directement par vissage dans le matériau quand il est en bois et avec l'appoint d'une cheville traversante 8 x 68 mm à ergots anti-rotation quand il est en maçonnerie. A noter que des capuchons orientables permettent de cacher la tête de la vis même lorsque celle-ci est installée en biais.