


Loctite

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Étanchéité](#)

Un stylo applicateur pour le joint liquide 518

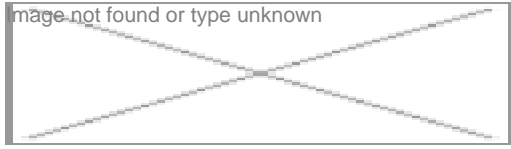

Le joint liquide 518 Loctite est un produit d'étanchéité plane de résistance moyenne conçu pour être utilisé sur les plans de joints rigides en fonte, aluminium et acier. Liquide, il est plus fiable que les joints prédécoupés car il remplit la totalité des

jeux (jusqu'à 0,25 mm) et des rugosités et maintient durablement la tension de serrage. En outre, il forme un joint souple et chimiquement résistant sans se déchirer et permet un démontage facile des pièces même après une longue utilisation.

Usuellement commercialisé en cartouche d'une contenance de 300 ml, ce joint liquide 518 est désormais proposé par Loctite conditionné dans un stylo applicateur d'une contenance de 25 ml pour faciliter son emploi. Il suffit de presser sur un bouton poussoir pour saturer en liquide l'applicateur mousse sous forme de rouleau qui servira à déposer le produit sur son support. L'application est facile, uniforme et élimine le gaspillage.