


Alsafix

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Fixation](#)

Le clouage bois LignoLoc®

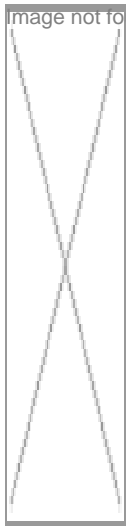

Le nouveau clou sans tête LignoLoc® commercialisé en rouleau par la société Alsafix est d'une conception tout à fait originale puisqu'il est entièrement constitué de bois. Dédié prioritairement à la construction bois pour laquelle il réduit nettement l'impact du métal dans sa structure, ce clou en hêtre allemand ne travaille pas et est crédité d'une résistance équivalente à celle d'un clou annelé de même dimension, sa lignine fusionnant avec celle du support en bois. Il est par ailleurs résistant à l'eau (par traitement du bois) et à la corrosion, peut être usiné sans problème une fois posé et ne crée pas de pont thermique. Il est disponible en diamètre 3,7 dans les longueurs 55, 60 et 65 mm.

Ce clou LignoLoc se pose sans pré-perçage ni colle avec le cloueur pneumatique dédié LL3765P1 pourvu d'un magasin de 170 pointes, machine disposant du réglage de profondeur et du tir en coup par coup ou en rafale.

