


février 2019

JLF

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Gants de protection](#)

Gant Migera Hydro et Crink

JLF a lancé en fin d'année 2018 sa première ligne de gants de protection, parmi laquelle nous vous présentons ci-dessous les deux références Migera Hydro et Crink.

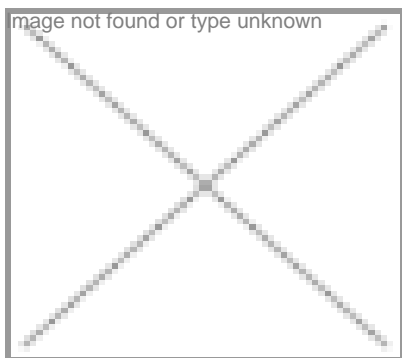

Gant destiné aux travaux de soudage et de manutention, le modèle Migera Hydro en fleur de bovin hydrophobe et coutures Kevlar protège des risques mécaniques et thermiques et répond aux exigences des travaux de soudage de type Arc, MIG MAG, TIG en milieu sec et/ou humide grâce à son bon grip, sa dextérité et sa résistance aux projections usuelles de métal liquide. Il est doté d'une manchette de 15 cm en croûte de bovin naturelle. Normé EN388 mécanique 3142X, EN407 chaleur 413142 et EN12477 soudeur A & B.

Pour sa part, Crink est un gant de manutention tricoté jauge 13 en polyester rouge avec une enduction noire 3/4 en latex crinkle (légèrement ondulé) et une seconde enduction en latex crinkle bleu en bout de doigts. Il offre un excellent grip en milieu sec, très bon en milieu humide. Son poignet est élastiqué. Normé EN388 3142X.

