


Cemo

[Accueil](#) / [BBI](#) / [Produits](#) / [Maintenance](#)

Caddy ravitailleur pour huiles neuves

Le caddy ravitailleur pour huiles neuves de Cemo est prévu être utilisé dans le cadre d'une maintenance préventive ou périodique.

D'un encombrement réduit (longueur 100 x largeur 59 x hauteur 43 cm), léger, mobile, autonome, il permet de ravitailler ou de refaire les niveaux d'huile de tout équipement éloigné d'une station de distribution fixe. Doté d'une pompe sur batterie lithium-ion 13,2V 3? Ah (capacité de 90 litres par charge), de roues tout terrain (Ø 300 mm), de poignées ergonomiques et d'un support enrouleur qui assure le maintien du flexible de 3,2 mètres, il apporte une grande liberté dans les déplacements. Sa pompe électrique à engrenages auto-amorçante 12 V permet un débit d'environ 4,5 l/min. L'option compteur digital renseigne précisément l'opérateur sur le volume transféré. Le pistolet simple avec bec rigide anti-goutte, monté avec raccord tournant, permet une lubrification précise et propre. Le changement de lubrifiant est facilité puisqu'il suffit de vider le contenu du caddy ravitailleur avec le pistolet dans le fût d'origine, puis de refaire le plein avec le nouveau lubrifiant. La pompe, spécialement étudiée pour les lubrifiants jusqu'à 2 000 cSt, autorise le transfert de lubrifiants, l'un après l'autre, sans avoir besoin d'être rincée ou vidangée.

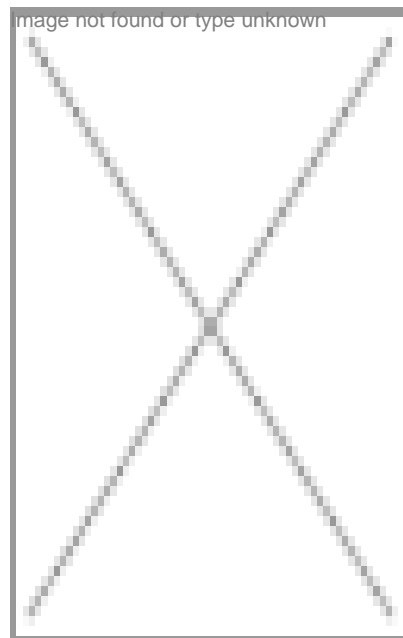

Pour garantir un transport en toute sécurité, le caddy ravitailleur est équipé d'une cloison anti-vague directement moulée avec la cuve en polyéthylène. Son centre de gravité bas contribue à sa stabilité. Grâce à son support, le rangement du flexible contribue à préserver le matériel mais aussi à protéger l'utilisateur, en évitant tout risque d'entravement. Cette protection est renforcée avec le système de verrouillage par simple poussoir, qui maintient le pistolet dans son logement et évite toute chute. La batterie est elle aussi préservée, logée dans un compartiment dédié fermé par un clip.